



בניה

הקלאות

# סנטף® רפפות

רפפות פוליקרבונט מעבירות אור טבעי



## יישומים

- מבני תעשייה
- מחסנים
- מבני אדריכלות
- מבני ציבור מאוכלסים
- משתלות

## מאפיינים עיקריים

- עמידות גבוהה בהולם - כמעט בלתי שביר
- עמיד לקרינת UV וכל תנאי מזג האוויר
- מסנן קרינת UV מזיקה
- ניתן להשיג בלבן דיפיוזר - מפזר אור
- עומד בתקני אש בינלאומיים
- שומר על חזות נאה לאורך שנים
- שקוף: עד 90% העברת אור
- קל ונוח להתקנה
- עומד בטווח טמפרטורות רחב
- ידידותי לסביבה וניתן למחזור

## אודות המוצר

רפפות סנטף® מאפשרות למבני תעשייה לעמוד בשתי דרישות מרכזיות: אוורור אדי חום הנוצרים בתהליכי ייצור ועידוד תסכון באנרגיה דרך שימוש באור טבעי.

רפפות סנטף® בעובי 3 מ"מ המיוצרות בקורוגציה נחננו בעמידות יוצאת דופן בהולם ותנאי מזג אוויר קיצוניים, המגובים באחריות בת 10 שנים. שירות התאמת פרופילים MetalMatch™ מבית פלרם מאפשר להתאים את הרפפות לכל מבנה כמעט, קיים או חדש.

ניתן לאפיין רפפות סנטף® לפי דרישות העברת אור והעברה סולרית שונות, בהתאם לתנאי האקלים הרצויים במבנה. ניתן גם ליצור תאורה רכה בעזרת צבע 'דיפיוזר' מפזר אור.




[www.palram.co.il](http://www.palram.co.il)

## היצע צבעים


שקופים	שקוף, אפור סולרי (35% העברת אור), סולר קונטרוול (20% העברת אור), כחול שמיים.
שקופים למחצה	לבן אופל
אטומים	לבן, ירוק, כחול, אדום בריק.

\*ניתן לקבל צבעים נוספים במבחר העברות אור, מותנה בהזמנת מינימום.

## עקרונות התקנה




1. ניתן להתקין רפפות סנטף בין שני מרישים סטנדרטיים.




2. ניתן להתקין מסגרות תמיכה לרפפות סנטף במרווח 1200 מ"מ. התמיכות יסופקו על ידי הלקוח.



3. מומלץ להתקין את התמיכות ישירות על קורות התמיכה.

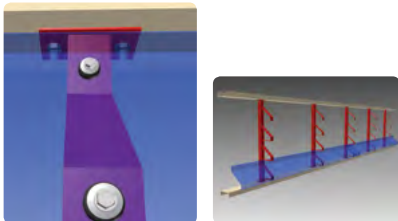

4. את רפפות סנטף יש להתקין על התמיכות בעזרת בורג קודח ואטם EPDM ברוחב 25 מ"מ.



5. יש להשלים את התקנת שאר הרפפות באותה הצורה.

## התאמת פרופילים



ניתן לשלב את רפפות סנטף כמעט בכל מבנה ומסגרת, חדשים או קיימים, בעזרת שירות התאמת הפרופילים של פלרם, MetalMatch™. השירות מבוסס על טכנולוגיית ייצור מתקדמת שפותחה בפלרם ומאפשרת להתאים את פרופילי סנטף בקלות ובמהירות למגוון כמעט אינסופי של צורות גל.

## הגנה ועמידות בקרינה אולטרה סגולה

סנטף חוסם 99% מקרינת אולטרה סגולה מזיקה (UV). בנוסף, סנטף עצמו מחוסן מפני קרינת השמש המזיקה ומתאים לשימוש חיצוני לתקופות ממושכות.

## תקני אש

מדינה / ישות	סיווג	תקן
ישראל	5, 2, 2	ת"י 755
ארה"ב	V2	UL-94
האיחוד האירופי	B-s1, d0	EN 13501
צרפת	M-1	NSP 92501,4
גרמניה	B-1	DIN 4102



### פלרם ישראל בע"מ

קיבוץ רמת יוחנן, 3003500  
קו-שרות 1-800-309-926 פקס 04-8459903  
www.palram.co.il marketing@palram.co.il



האיל ולפלרם תעשיות אין כל שליטה על השימוש שעושה הלקוח בחומר המיוצר על ידה, אין כל ערובה לקבלת התוצאות שתוארו במסמך זה. על כל משתמש לערוך את הבדיקה המתאימה כדי לקבוע את התאמת החומר לשימוש המוגדר. אין לפרש כל ביטוי באשר לשימוש אפשרי או מוצע בחומרים המתוארים במסמך כקביעת רשיון במסגרת פטנט כלשהו של פלרם תעשיות שמכסה שימוש כזה, או כהמלצה לשימוש בחומרים הללו שמפירה פטנט כלשהו. פלרם תעשיות או מפיצה לא יוכרו כאחראים להפסד כלשהו כתוצאה מהתקנה לא נכונה של החומר. בהתאם למדיניות חברת פלרם תעשיות לפיתוח מוצרים מתמיד, מומלץ לבדוק אצל ספק מקומי של פלרם תעשיות ולוודא שהמידע ברשותך עדכני.

1997© פלרם תעשיות בע"מ | סנטף הוא סימן מסחרי רשום של פלרם תעשיות בע"מ.